
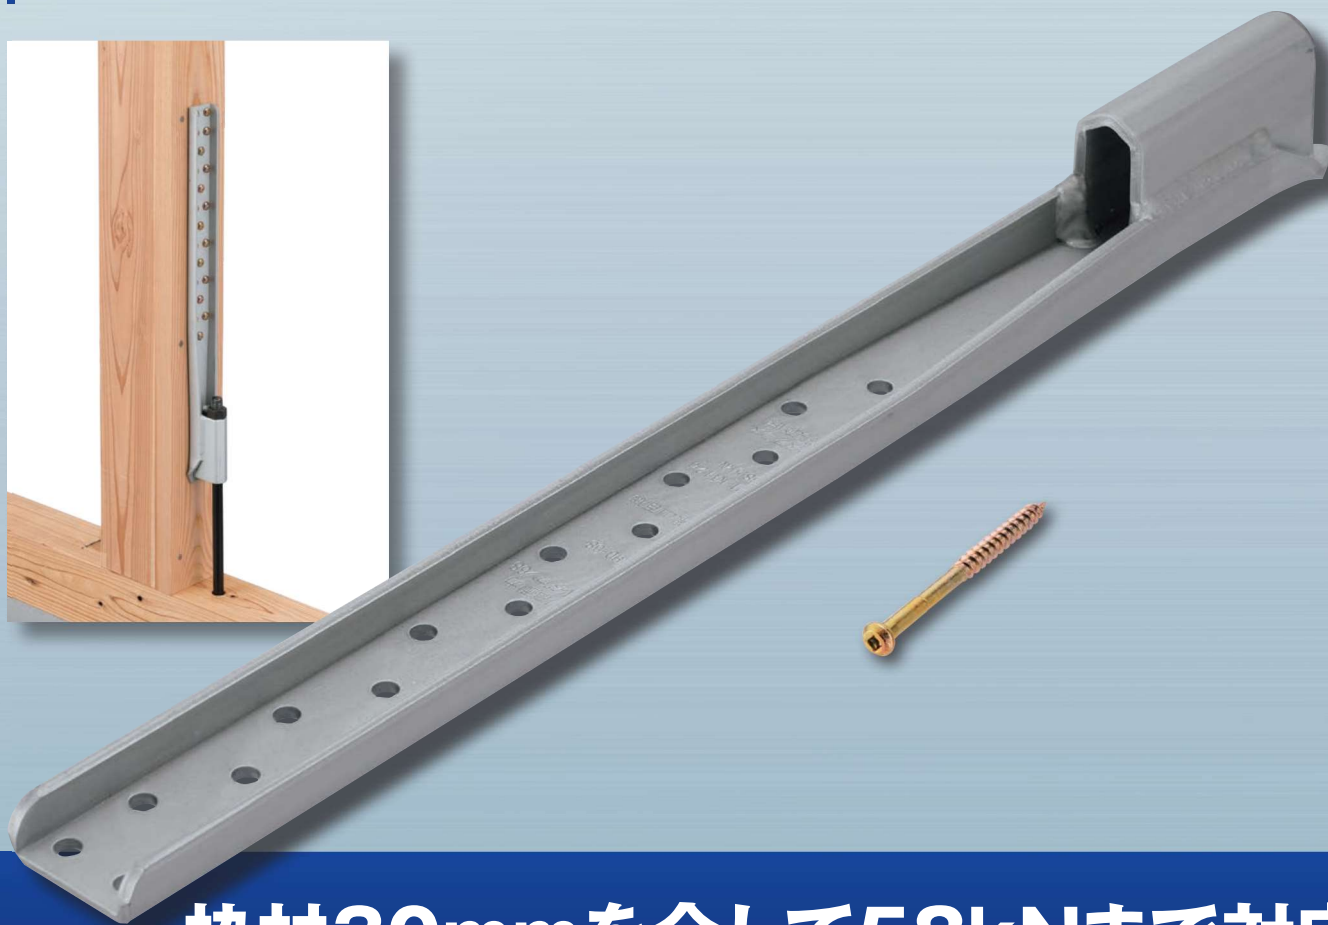


クリ高耐力ホールダウン58 (桢材30mm対応) KHD-58W30

ハウスプラス確認検査(株)
品質性能試験/HP24-KT049

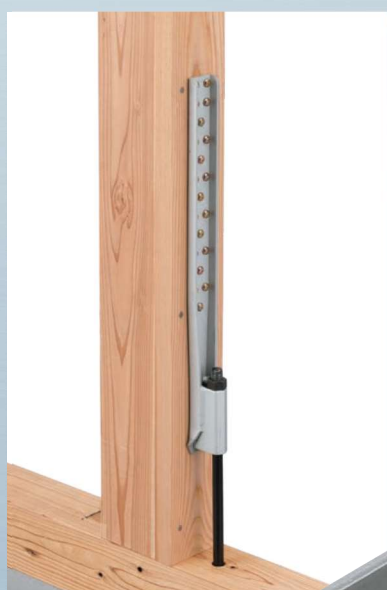

桢材30mmを介して58kNまで対応 高耐力ホールダウン!!

仕様

商品名: クリ高耐力ホールダウン58 (桢材30mm対応)
記号: KHD-58W30
材質: 板部: JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 SS540
ボルト受け部: JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 SPHC
表面処理: ダクロタイズド
付属部品: 専用ビス／四角穴付クリ鍋ビス [7×90 (S50)] …20本
入数: 5個／ケース (専用ビス20本入×5袋)
※専用丸座金は必要ありません。

■クリ高耐力ホールダウン58 (桢材30mm対応) の耐力

記号	短期基準耐力 (kN)	接合部倍率 (N値計算用)	告示第1460号 第二号
KHD-58W30 (桢材30mm対応)	58.9	11.1	表三(ぬ)


検査機関: ハウスプラス確認検査株式会社

■栗山百造オリジナル高耐力対応金物 (別売り)

商品名	品番
クリ高耐力アンカーボルト	KAH-M16
クリ高耐力両ねじボルト	KRH-M16
クリ高耐力座金	KW16×95×122
クリ高耐力座金 (偏芯タイプ)	KW16×95×120

※商品の詳細は弊社カタログをご覧ください。

■クリ高耐力ホールダウン58(桀材30mm対応) KHD-58W30

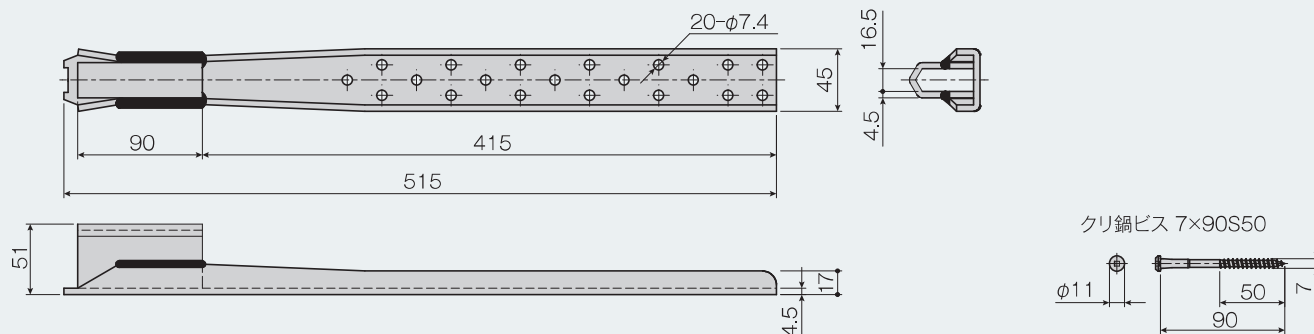


使用方法

1. 柱に厚さ30mmの桀材をN75釘で平打ち(ちどりで150mm間隔)し、クリ高耐力アンカーボルト・クリ高耐力両ねじボルト(M16)にクリ高耐力ホールダウンを通し専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を桀材の上から20本打ち込んでください。
※土台、横架材面から金物までの寸法(締めしろ)は、約150mm以上確保してください。
2. クリ高耐力アンカーボルト・クリ高耐力両ねじボルト(M16)を高耐力用六角ナット(M16)で固定してください。(取付図参照)


※専用丸座金は必要ありません。

用途・特徴


1. クリ高耐力ホールダウン58は、桀材(30mm)を介して柱と基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。
2. 専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mmの桀材を介しても接合することができます。
3. M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
4. コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。

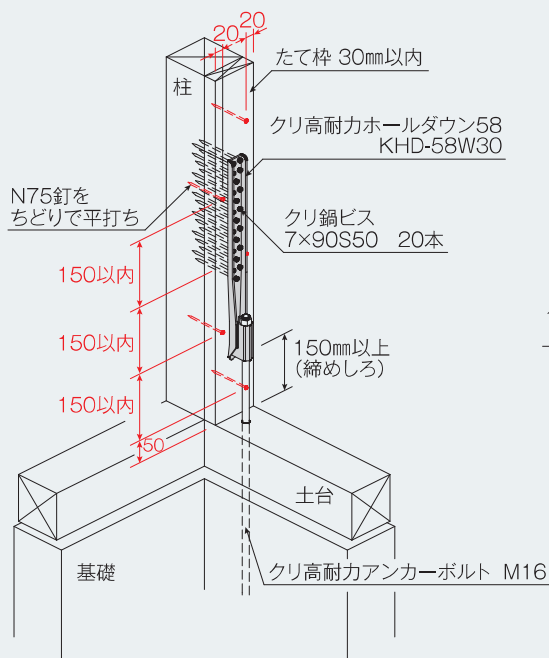

※桀材を柱に取り付ける際は、N75釘をちどりで最低17本打ち付け固定してください。
※釘ピッチは目安にしてください。

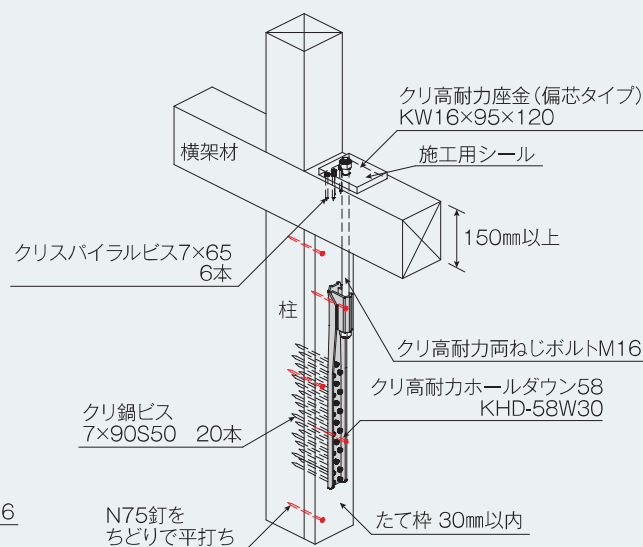

M16ボルトの設置範囲



KHD-58W30

※M16ボルトの設置位置は、桀材面から36mmとし、35mmから37mmまで設置可能です。

取扱店



建築金物・金属製品 製造販売

株式会社栗山百造

本社 〒955-0096 新潟県三条市井戸場84-9
tel.0256-32-0371(代) fax.0256-33-8280
埼玉・関西・神奈川営業所・URL <https://www.hyakuzo.co.jp>