

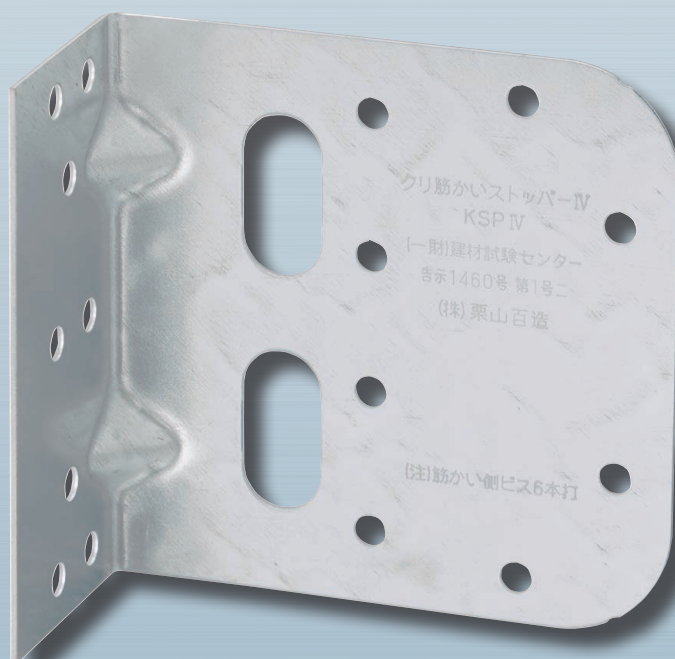


クリ筋かいストッパーⅣ **KSPIV**

(一財)建材試験センター

品質性能試験/外使い：24A0402、外使い・床合板対応：24A0403

内使い：24A1900、内使い・床合板対応：24A3147

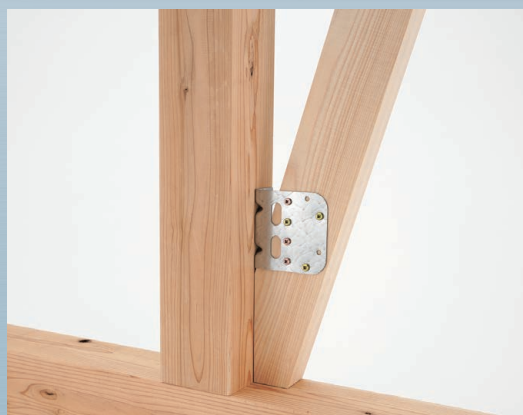

軽量・薄型! 2面止めの筋かい金物
外・内使い、床合板有・無OK!!

仕 様

商 品 名：クリ筋かいストッパーⅣ

記 号：KSPIV

材 質：溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 SGC590

表面処理：溶融 Z27

付属部品：四角穴付クリ平頭ビス5×45…14本(筋かい用6本・柱用8本)


入 数：50個/ケース(専用ビス：70本入×10袋)

■クリ筋かいストッパーⅣの耐力

種類	基準せん断耐力 (kN)	告示第1460号 第一号
KSPIV (外使い)	2.97	二
KSPIV (外使い・床合板対応)	3.19	
KSPIV (内使い)	3.08	
KSPIV (内使い・床合板対応)	3.08	

試験機関：(一財)建材試験センター

■クリ筋かいストッパーⅣ KSPⅣ

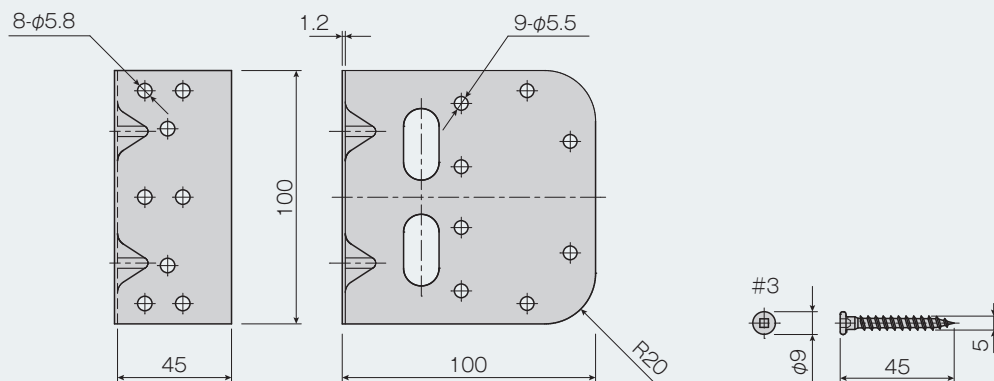

使用方法

●外使い(45×90筋かい使用時)

1. 寸法カットされた筋かいをセットし、横架材又は床合板上面から高さ約160mmの位置にクリ筋かいストッパーⅣを合わせます。
2. 柱側8ヶ所に専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を打ち込み固定してください。
3. 筋かい側にかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を打ち込み固定してください。(取付図参照)

●内使い(45×90筋かい使用時)



1. 横架材又は床合板上面から高さ約160mmの位置にクリ筋かいストッパーⅣをセットし、柱側8ヶ所に専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を打ち込み固定してください。
2. 次に寸法カットされた筋かいをセットし、筋かい側にかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を打ち込み固定してください。(取付図参照)

※筋かい側ビス穴8ヶ所のうち6ヶ所に必ず専用ビスを打ち込んでください。

用途・特徴

1. クリ筋かいストッパーⅣは、木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90以上)を柱と筋かいの2面で接合する金物です。
2. ホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルト等に干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。又、床合板(30mm)が入っても使用可能です。
3. 柱側の幅を45mmに改良したことで、内使い時にも取付位置決めが容易になり納まりよく施工できます。
4. 材質強度の高いものを採用したことで従来製品よりも薄型、軽量化を実現しました。

●筋かいビス取付位置

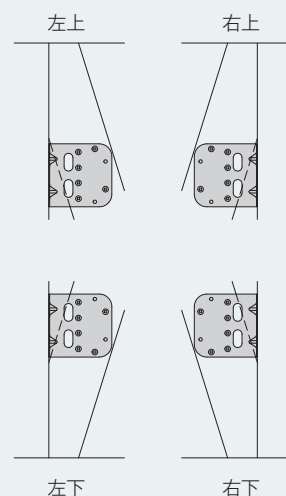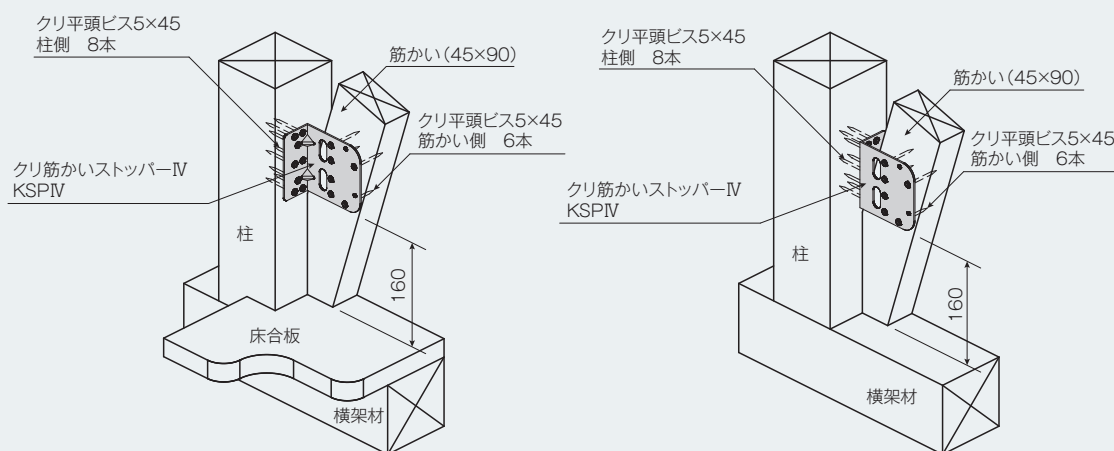

取扱店



建築金物・金属製品 製造販売

株式会社栗山百造

本社 〒955-0096 新潟県三条市井戸場84-9
tel.0256-32-0371(代) fax.0256-33-8280
埼玉・関西・神奈川営業所・URL <https://www.hyakuzo.co.jp>