



200mm以上の埋め込みを標準とした 低埋め込みアンカーボルトⅡ

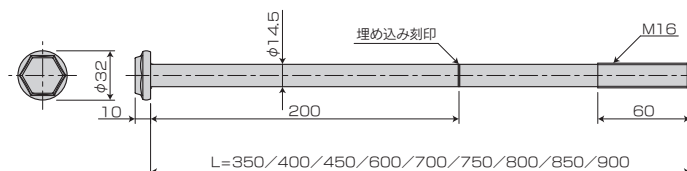


KDHⅡ・M16×600 KDHⅡ・M16×450 KDHⅡ・M16×400

■寸法図

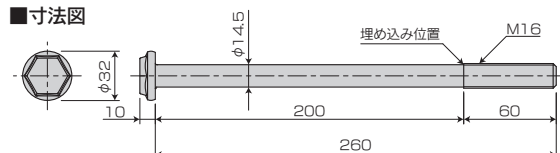


■取付図

●標準仕様 L=600

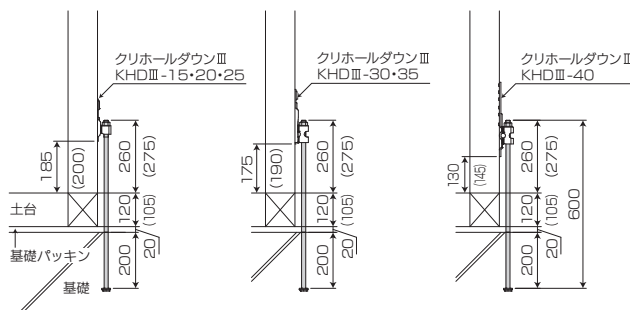


※基礎幅、コンクリート強度を確認して、耐力に合わせた仕様でご使用ください。

●筋かい仕様(クリ筋かいストッパーⅡ KSPⅡ) L=750

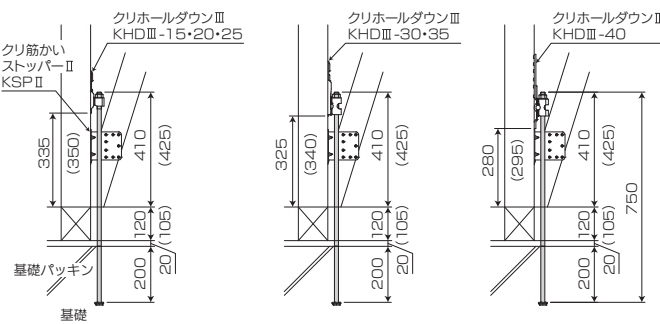

※基礎幅、コンクリート強度を確認して、耐力に合わせた仕様でご使用ください。

●柱脚金物仕様(FHD-35) L=260



仕様	基礎幅 (mm)	埋め込み長さ (mm)	コンクリート強度(N/mm ²)		
			18	21	24
隅柱	120	200	29.8	32.2	34.4
	135	200	34.0	36.7	39.2
	150	200	42.5	45.9	46.3
中柱	120	200	38.5	41.6	44.5
	135	200	43.2	46.3	46.3
	150	200	46.3	46.3	46.3

※KDHアンカーボルトⅡM16の最小保証降伏耐力295N/mm²
※引張耐力は、社団法人 日本建築学会発行「各種合成構造設計指針・
同解説」に基づき算出

※クリ高耐久ホールダウン68にはクリ高耐久アンカーボルトをご使用
ください。

用途・特徴

- 1.KDHアンカーボルトⅡは、土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。
- 2.従来のアンカーボルトの埋め込み長さ360mm以上に比べ、埋め込み長さ200mm(首下)以上で施工出来るアンカーボルトです。
- 3.埋め込む時、L型と違い向きを気にする必要がありません。
- 4.クリホールダウンⅢ推奨アンカーボルトです。

使用方法

- 1.KDHアンカーボルトⅡは、使用用途に合わせてサイズをお選びください。
- 2.基礎に埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。(取付図参照)

商 品 名	KDHアンカーボルトⅡ KDHⅡ・M16×260/350/400/450/600/700/750/800/850/900
材 質	最小降伏耐力295N/mm ² 以上の炭素鋼
表面処理	クロメートメッキ(JIS H8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
付 属 部 品	六角ナットM16・1個
入 数	KDHⅡ・M16×260/350/400/450:20本/ケース(ナット掛) KDHⅡ・M16×600~900:10本/ケース(ナット掛)