

# 10 クリ高耐久アンカーボルト KAH・M16

梁受け金物・梁・大引き・根太

垂木止め金物

基礎金物・デキ・基礎・基礎・基礎・基礎

接合金物（ボルト・座金）

化粧金物

2×4用接合金物


断熱材受け金物

工具

## クリ高耐久ホールダウン対応 アンカーボルト




### ■寸法図

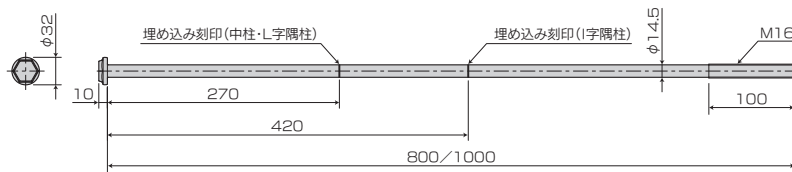


### ■取付図

●中柱・L字隅柱

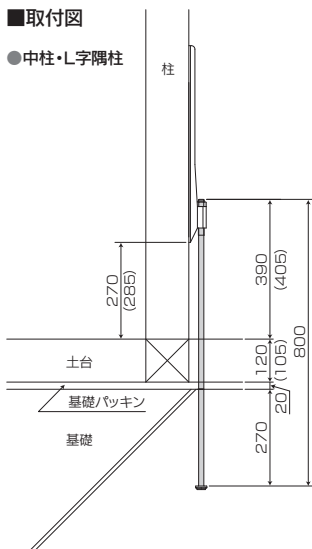

●I字隅柱

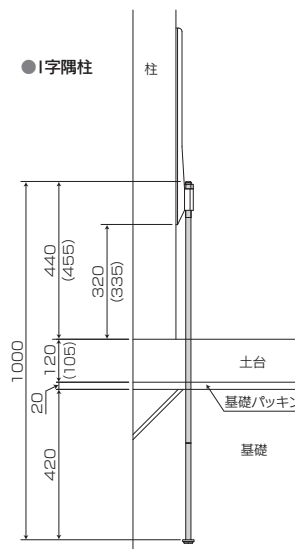

### 中柱・L字隅柱

| 基礎幅<br>(mm) | 埋め込み<br>長さ<br>(mm) | コンクリート強度 (N/mm <sup>2</sup> ) |      |      |
|-------------|--------------------|-------------------------------|------|------|
|             |                    | 18                            | 21   | 24   |
|             |                    | 短期許容引張耐力 (kN)                 |      |      |
| 120         | 270                | 51.4                          | 55.5 | 59.4 |
| 135         | 270                | 57.8                          | 62.5 | 66.8 |
| 150         | 270                | 64.3                          | 69.0 | 69.0 |

### I字隅柱

| 基礎幅<br>(mm) | 埋め込み<br>長さ<br>(mm) | コンクリート強度 (N/mm <sup>2</sup> ) |      |      |
|-------------|--------------------|-------------------------------|------|------|
|             |                    | 18                            | 21   | 24   |
|             |                    | 短期許容引張耐力 (kN)                 |      |      |
| 120         | 420                | 52.3                          | 56.5 | 60.4 |
| 135         | 420                | 58.9                          | 63.6 | 68.0 |
| 150         | 420                | 65.4                          | 69.0 | 69.0 |

※クリ高耐久アンカーボルト M16の最小保証降伏耐力440N/mm<sup>2</sup>  
※引張耐力は、社団法人 日本建築学会発行「各種合成構造設計指針・  
同解説」に基づき算出

### 用途・特徴

1. クリ高耐久アンカーボルトは、クリ高耐久ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。

### 使用方法

1. クリ高耐久アンカーボルトは、基礎の種類に合わせて埋め込み長さをお選びください。  
2. 基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。（取付図参照）

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 商 品 名   | クリ高耐久アンカーボルト KAH・M16×800/1000    |
| 材 質     | 降伏耐力 440N/mm <sup>2</sup> 以上の炭素鋼 |
| 表 面 処 理 | 黒色クロメート (JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8)  |
| 付 属 部 品 | 高耐久六角ナットM16…1個                   |
| 入 数     | 一 本/ケース                          |