




## FHD-35/FHD-50専用 アンカーボルト



■寸法図

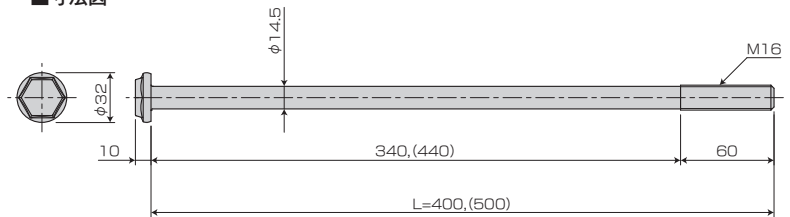

■取付図

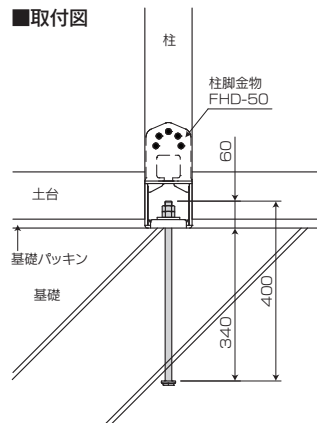

| 仕様 | 基礎幅<br>(mm) | 埋め込み長さ<br>(mm) | コンクリート強度 (N/mm <sup>2</sup> ) |      |      |
|----|-------------|----------------|-------------------------------|------|------|
|    |             |                | 18                            | 21   | 24   |
| 隅柱 | 120         | 340            | 39.6                          | 42.8 | 45.8 |
|    | 135         | 340            | 44.5                          | 48.1 | 51.4 |
|    | 150         | 340            | 49.5                          | 53.4 | 57.1 |
|    | 120         | 440            | 49.1                          | 53.1 | 56.7 |
|    | 135         | 440            | 55.3                          | 59.7 | 62.8 |
|    | 150         | 440            | 61.4                          | 62.8 | 62.8 |
| 中柱 | 120         | 340            | 62.8                          | 62.8 | 62.8 |
|    | 135         | 340            | 62.8                          | 62.8 | 62.8 |
|    | 150         | 340            | 62.8                          | 62.8 | 62.8 |
|    | 120         | 440            | 62.8                          | 62.8 | 62.8 |
|    | 135         | 440            | 62.8                          | 62.8 | 62.8 |
|    | 150         | 440            | 62.8                          | 62.8 | 62.8 |

※高耐力フロッキンアンカーボルト M16の最小保証降伏耐力400N/mm<sup>2</sup>  
※引張耐力は、社団法人 日本建築学会発行「各種合成構造設計指針・同解説」に基づき算出

### 用途・特徴

1.高耐力フロッキンアンカーボルトは、柱脚金物 FHD-35/ FHD-50を使用して柱と基礎を繋結する場合に使用します。

### 使用方法

1.高耐力フロッキンアンカーボルトは、基礎の種類に合わせて埋め込み長さをお選びください。  
2.基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。(取付図参照)

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 商 品 名   | 高耐力フロッキンアンカーボルト KFA-M16×400/500         |
| 材 質     | 降伏耐力 440N/mm <sup>2</sup> 以上の炭素鋼        |
| 表 面 処 理 | グリーンクロメート (JIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 D) |
| 付 属 部 品 | 六角ナットM16…2個                             |
| 入 数     | 一 本/ケース                                 |

梁受け金物(梁・大引き・根太)

垂木止め金物

基礎金物(アイ・番バネ・鋼製・柱礎)

接合金物(ボルト・座金)

化粧金物

2×4用接合金物

断熱材受け金物

工具