


取り付け簡単、スピーディー！
自沈や横倒れも解決グリッパー！



■寸法図

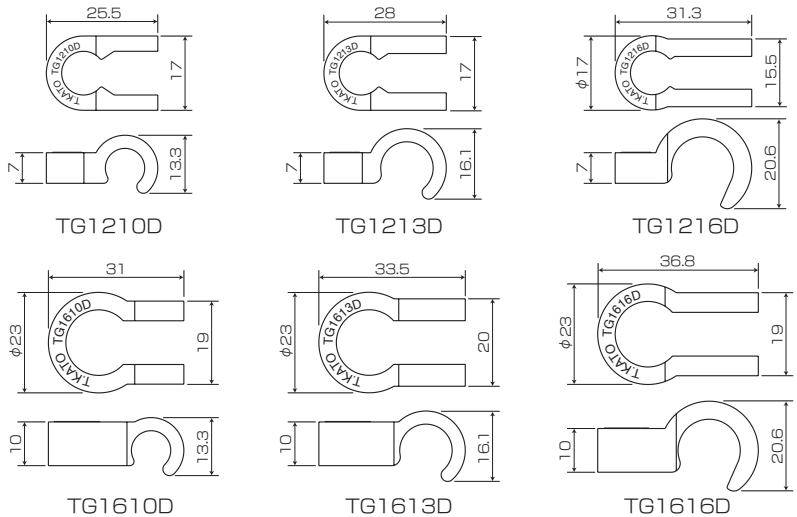


■施工手順



1. アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。



2. 鉄筋にはめてセット完了。



用途・特徴

1. グリッパーは、アンカーボルト支持器具です。
2. アンカーボルトと鉄筋を容易且つスピーディーに取り付けが出来ます。
3. あらかじめ高さ調節が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。
4. 確実に固定されるので自沈や横倒れも解決出来ます。

使用方法

1. アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。
 2. 鉄筋にはめてセット完了。(施工手順参照)
- ※基礎立ち上りの鉄筋が、垂直に施工されていないと、アンカーボルトも一緒に傾いてしまうので、配筋の施工精度が必要になります。

商 品 名	グリッパー TG1210D/TG1213D/TG1216D/TG1610D/TG1613D/TG1616D					
材 質	ポリプロピレン					
入 数	TG1210D:3,500個/ケース(50個入×70袋)・TG1213D:3,500個/ケース(50個入×70袋) TG1216D:2,500個/ケース(50個入×50袋)・TG1610D:1,000個/ケース(100個入×10袋) TG1613D:1,000個/ケース(100個入×10袋)・TG1616D:1,000個/ケース(100個入×10袋)					

品 番	TG1210D	TG1213D	TG1216D	TG1610D	TG1613D	TG1616D
適 応 品	M12アンカーボルト 異形鉄筋D10	M12アンカーボルト 異形鉄筋D13	M12アンカーボルト 異形鉄筋D16	M16アンカーボルト 異形鉄筋D10	M16アンカーボルト 異形鉄筋D13	M16アンカーボルト 異形鉄筋D16

梁受け金物(梁・大引き・根太)

垂木止め金物

基礎金物(アイ・番・ハギン・鋼製・棒)

接合金物(ボルト・座金)

化粧金物

2×4用接合金物

断熱材受け金物

工具