




カップ型(釘タイプ) 100角




カップ型(釘タイプ) 150角

■寸法図



呼 称	箱部寸法(外寸)			柱(パイプ)部寸法			底板寸法	
	幅(A)	高さ(B)	板厚	高さ(C)	幅又は径(D)	板厚	幅(E)	板厚
75角	75	55	2.0	143	φ31.8	1.5	70	2.0
90角	90	60	2.0	143	φ31.8	1.5	84	2.0
100角	100	70	2.0	143	φ31.8	1.5	94	2.0
120角	120	90	2.0	143	φ31.8	1.5	94	2.0
150角	150	100	2.0	143	φ60.0	1.5	115	2.0

■取付図

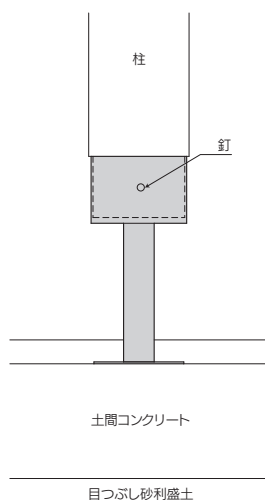

	短期基準 圧縮耐力 (kN)	短期基準 引張耐力 (kN)
カップ型・柱部φ31.8(釘タイプ)	63.5	—

※当社試験データ

※特注品もご注文に応じます。

用途・特徴

1. 玄関の独立柱等の柱脚に使用する金物です。

使用方法

1. 柱受を所定の位置に埋設し、コンクリートを打設してください。
2. 柱の脚部を柱受の寸法に合わせてカットしてください。
3. 柱を柱受にセットし、釘等で固定してください。

商 品 名	柱受カップ型(釘タイプ)
サ イ ズ	75角/90角/100角/120角/150角
材 質	ステンレス[SUS304(パイプ箱部)、SUS430(底板)]
入 数	各1個/ケース