

高耐力ホールダウン対応 偏芯タイプ座金

ハウスプラス確認検査(株)

品質性能試験(HP22-KT028)
短期基準引張耐力: **68.7kN**

※試験材: ひのき105×150

ハウスプラス確認検査(株)

品質性能試験(HP22-KT029)
短期基準引張耐力: **43.9kN**

※試験材: すぎ105×150



1. 座金を設置する材面に
ビス打ち用シールを貼ります。




2. 専用ビス7×65を6本+の
中心にまっすぐ打ち込んで
ください。




ビス打ち用シール

■寸法図

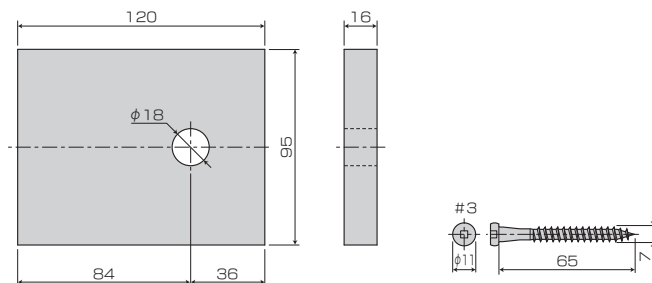

■取付図

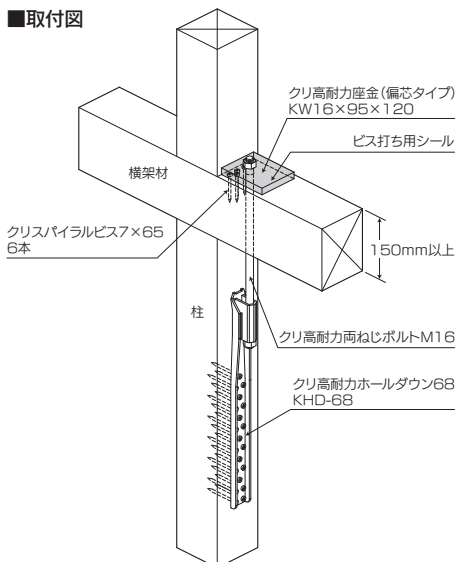

使用接合具/クリスパイラルビス7×65…6本
※取り付けは、必ず専用ビスを使用し決められた本数を打ち込んでください。

用途・特徴

1. クリ高耐力座金(偏芯タイプ)は、クリ高耐力ホールダウン68の接合具として使用します。
2. 座金の下にビスを打ち込むことで、偏芯させて施工しても耐力が得られます。

使用方法

1. 座金を設置する材面にビス打ち用シールを貼ります。
2. 専用ビス7×65を6本+の中心にまっすぐ打ち込んでください。
※ビス頭と材面が面一になるまで打ち込みます。
※ビスを打ち込みすぎると、所定の耐力がでませんのでご注意ください。
※長さ110mm以上の#3ビットを推奨。
3. 座金を設置します。
※必ず専用ビスを打ち込んでから座金を設置してください。
※野地板を敷く前に施工してください。

商品名	クリ高耐力座金(偏芯タイプ) KW16×95×120
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) / 品質性能試験(HP22-KT028・HP22-KT029)
材質	降伏耐力 325N/mm ² 以上の鋼板
表面処理	クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
付属部品	専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…6本、専用シール…1枚
入数	1個/ケース(専用ビス:6本入×1袋、専用シール:1枚)

梁受け金物(梁・大引き・根太)

垂木止め金物

基礎金物(アライ・基礎パッキン・鋼製・柱礎)

接合金物(ボルト・座金)

化粧金物

2×4用接合金物

断熱材受け金物

工具