



ハウスプラス住宅保証(株)
品質性能試験(HP25-KT046)
短期基準接合耐力: 1.2kN



■寸法図

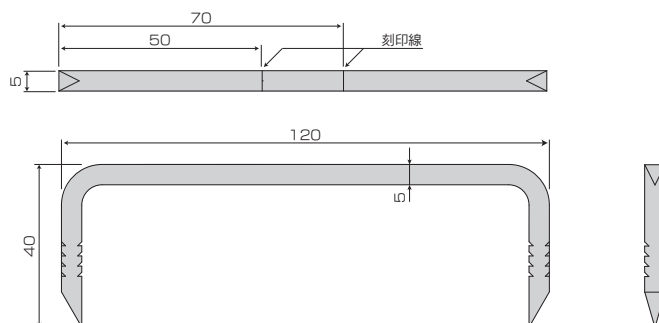

■取付図

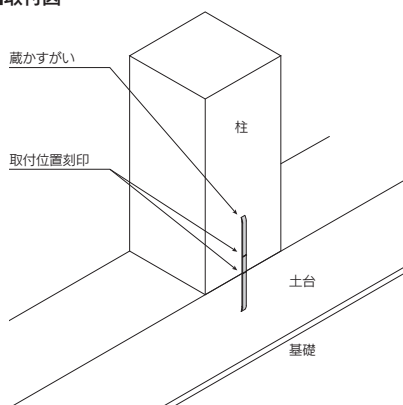

●引張力を土台に定着させる座金の仕様

柱脚接合部の 短期許容引張耐力	座金の仕様	掲載 ページ
6.4kN以下	角座金 W4.5×40	138
	丸座金 W4.5×φ45	138
	クリSW付角座金 KW4.5×40	91
	クリSW付丸座金 KW4.5×φ45	91
	クリカッター KC	94
7.2kN以下	クリカッター II KCII	93
14.4kN以下	角座金 W6.0×60	138
	丸座金 RW6.0×68	138

※金物の耐力ではなく柱脚接合部の引張耐力に合わせた座金をご使用ください。

用途・特徴

- 蔵かすがいは、小屋束や柱材と横架材を接合するときに使用します。
- 中心部に取り付け位置の目安となる刻印があり、均一に施工することが出来ます。
- 全体にわたり断面が三角形のため打ち込んだときに木材にめり込みやすく木材表面から飛び出しにくい形状です。
- 先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメが開きにくく施工がしやすくなっています。

使用方法

- 小屋束の下部は、かすがいを両面に打ち込みます。
※木材を割らないように注意してください。

商 品 名	蔵かすがい
試 験 機 関	ハウスプラス住宅保証(株) / 品質性能試験(HP25-KT046)
材 質	SWM-N相当品
表 面 処 理	クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
入 数	600個/ケース