

床合板対応の 20kN用コーナー金物



ハウスプラス確認検査(株)
品質性能試験(HP17-KT113/中柱型)
短期基準引張耐力:23.0kN

ハウスプラス確認検査(株)
品質性能試験(HP17-KT175/隅柱型)
短期基準引張耐力:22.6kN

フロッキン

仕口金物(筋かい)

仕口金物(柱頭・柱脚)

仕口金物(桼材用)

仕口金物(ホールダウン)


仕口金物(羽子板)

補強金物(短さく・火打)


ブレース



■寸法図

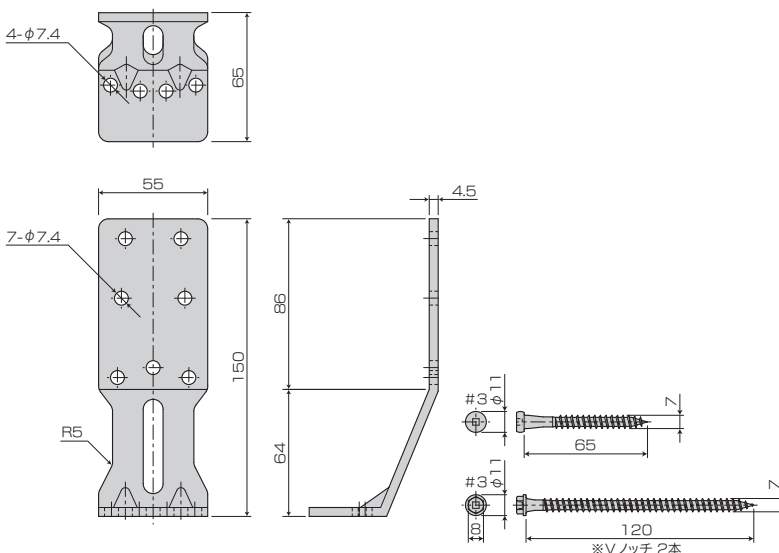

■取付図

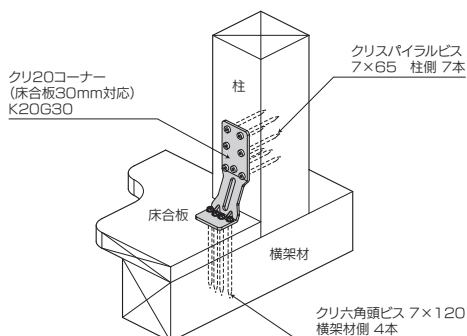

●使用接合具

柱側	専用ビス(四角穴付クリスパイラルビス) 7×65(銀色)…7本
横架材側	専用ビス(四角穴付クリ六角頭ビス) 7×120(れんが色)…4本

※取り付けは、必ず専用ビスを使用し決められた本数を打ち込んでください。

●詳細データはP156の仕様図をご覧ください。

用途・特徴

- 1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。
 - 2.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。
 - 3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
- ※告示第1460号表三(と)(ち)(り)(ぬ)の1階柱脚部分には使用しないでください。
※梁が裂ける恐れがありますので、同一仕口での2個使いはしないでください。

使用方法

- 1.専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を柱に7本、専用ビスクリ六角頭ビス(7×120)を床合板の上から横架材に4本打ち込んでください。(取付図参照)
- ※クリ六角頭ビスをソケットで打ち込む時は、ソケットサイズ8mmを使用してください。
※六角ソケット8mmはクリ六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった(なめる)時に使用してください。(別売り)

商 品 名	クリ20コーナー(床合板30mm対応) K20G30
試 験 機 関	ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP17-KT113・HP17-KT175)
材 質	JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
表面処理	JIS G 3302 溶融 Z27
付 属 部 品	専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…7本(柱用・銀色) 四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)…4本(横架材用・れんが色)
入 数	20個/ケース(専用ビス:(7×65)35本入×4袋、(7×120)20本入×4袋)