

板厚 0.6mm	接合部倍率 (N値) 3.1 (片面使い・屋外側・面材上)	接合部倍率 (N値) 4.5 (並列・両面2枚使い)	接合部倍率 (N値) 7.6 (両面4枚使い)
--------------------	---	--	---

クリ10プレート(数枚使い) K10PL


6

両面・並列対応!! 片面面材を介しての施工も可能!!




■取付図(2枚使い)


- 両面使い(屋外側:面材上/屋内側:胴差)
耐力:16.9kN

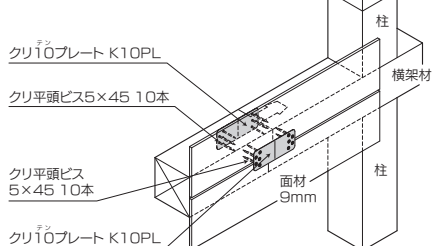

- 両面使い 耐力:23.9kN

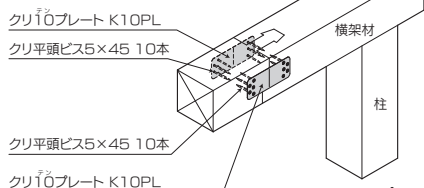


- 並列使い 耐力:23.9kN

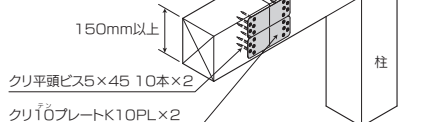

■取付図(4枚使い)

- 両面使い 耐力:40.7kN

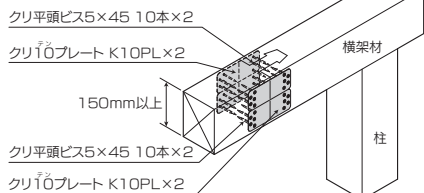

使用接合具/クリ平頭ビス5×45…10本

※取り付けは、必ず専用ビスを使用し決められた本数を打ち込んでください。

- 詳細データはP164の仕様図をご覧ください。

ハウスプラス確認検査(株)


品質性能試験 (HP13-KT003/継手型)
両面使い(屋外側:面材上/屋内側:胴差)
短期基準引張耐力:16.9kN

ハウスプラス確認検査(株)


品質性能試験 (HP19-KT092/継手型)
並列・両面2枚使い
短期基準引張耐力:23.9kN

ハウスプラス確認検査(株)

品質性能試験 (HP20-KT092/継手型)
両面4枚使い
短期基準引張耐力:40.7kN

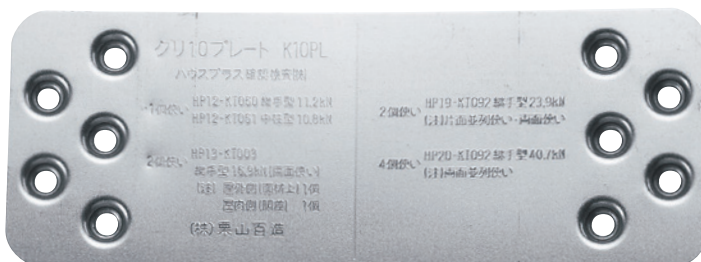

■寸法図

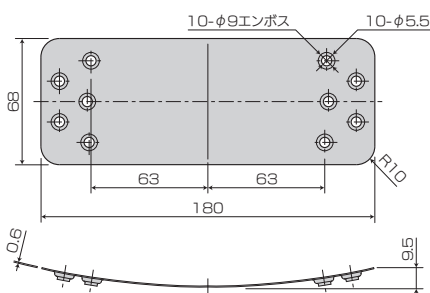

用途・特徴

- 1.クリ10プレートは、胴差相互の両面緊結に使用する金物です。
- 2.従来両面とも胴差に直接金物を止めていましたが、面材を貼ってしまうと金物が付いているか確認が出来ないため、片側のみ面材(9mm)の上から使用出来るようにしました。
- 3.2枚直付け使用で20kN以上の耐力を持ち、並列、両面使いともに使用出来ます。
- 4.4枚直付け使用で40kN以上の耐力を持ち、並列、両面使いともに使用出来ます。
- 5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。

使用方法

- 両面使い(屋外側面材上・屋内側胴差)

- 1.屋外側面材上からクリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。
- 2.接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。(取付図参照)

- 2・4枚使い

- 1.用途に応じて並列または両面に必要枚数を、クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。(取付図参照)

※梁成は150mm以上確保してください。

商 品 名	クリ10プレート K10PL
試 験 機 関	ハウスプラス確認検査(株) / 品質性能試験 (HP13-KT003・HP19-KT092・HP20-KT092)
材 質	引張強さ400N/mm ² 以上の鋼板
表面 処 理	JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2同等以上の防錆処理
付 属 部 品	専用ビス/四角穴付クリ平頭ビス(5×45)…10本
入 数	50個/ケース(専用ビス:50本入×10袋)

フロックン

仕口金物(筋かい)

仕口金物(柱頭・柱脚)

仕口金物(桟材用)

仕口金物(ホールダウン)

仕口金物(羽子板)

補強金物(短さく・火打)

ブレース