


## 垂木どめ用ビス

(一財) 建材試験センター


品質性能試験(25C0207)  
短期基準耐力: 2.2kN

M5.5×105 M5.5×120 M5.5×135 M5.5×150 M5.5×165 M5.5×185 M6×205

## ■寸法図

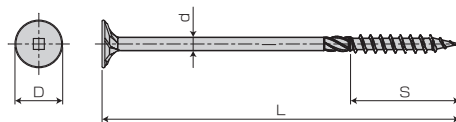

## ■取付図

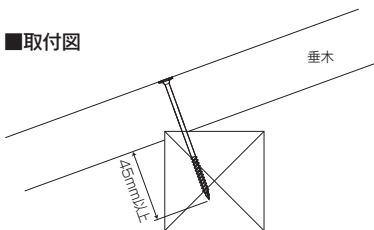

| 品番・記号    | 対応垂木高さ(mm) | L(mm) | D(mm) | d(mm) | S(mm) |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| M5.5×105 | ~60        | 105   | 14    | 5.5   | 40    |
| M5.5×120 | ~75        | 120   | 14    | 5.5   | 40    |
| M5.5×135 | ~90        | 135   | 14    | 5.5   | 40    |
| M5.5×150 | ~105       | 150   | 14    | 5.5   | 40    |
| M5.5×165 | ~120       | 165   | 14    | 5.5   | 40    |
| M5.5×185 | ~140       | 185   | 14    | 5.5   | 40    |
| M6×205   | ~155       | 205   | 14    | 6     | 40    |

## 用途・特徴

- 1.KH垂木ビスは、垂木と軒桁の接合に使用します。
- 2.ひねり金物(ST-12)と同等の耐力を持っています。
- 3.ビス1本で施工が出来ますので、施工時間が大幅に短縮出来ます。

## 使用方法

- 1.垂木に対してKH垂木ビスを垂直に打ち込み固定します。(取付図参照)  
※ネジ部すべてが軒桁に入らないと十分な強度が得られません。必ず45mm以上打ち込んでください。(取付図参照)
- ※KH垂木ビスは、野地板を張ると目視が出来なくなってしまうです。  
中間検査がある物件については、事前に検査機関とKH垂木ビスの使用に関する取り決めを行ってください。

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 商 品 名   | KH垂木ビス                                   |
| 試 験 機 関 | (一財) 建材試験センター／品質性能試験(25C0207)            |
| 材 質     | C1022(SWCH 22A相当品)                       |
| 表 面 処 理 | クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2) + 塗装 |
| 入 数     | 各100本/ケース                                |

梁受け金物(梁・大引き・根太)

垂木止め金物

基礎金物(アライ・蟻バギン・鋼製・柱礎)

接合金物(ボルト・座金)

化粧金物

2×4用接合金物

断熱材受け金物

工具