
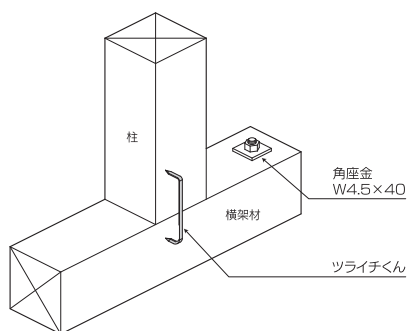


Z同等認定ツライチかすがい

(公財)日本住宅・木材技術センター
同等認定品/ZかすがいC
認定番号:D17B14-01

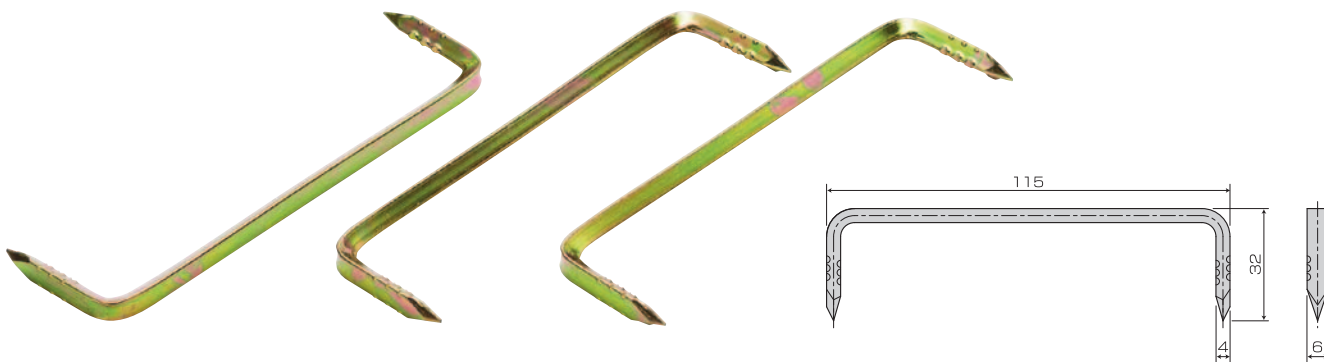

●引張力を土台に定着させる座金の仕様

柱脚接合部の短期許容引張耐力	座金の仕様	掲載ページ
6.4kN以下	角座金 W4.5×40	116
	丸座金 W4.5×φ45	116
	クリSW付角座金 KW4.5×40	73
	クリSW付丸座金 KW4.5×φ45	73
7.2kN以下	クリカッター II KCII	75
	角座金 W6.0×60	116
14.4kN以下	丸座金 RW6.0×68	116

※金物の耐力ではなく柱脚接合部の引張耐力に合わせた座金をご使用ください。

用途・特徴

1. ツライチくんは、大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束などの補強に使用します。
2. 片ハズレなく、シーソーになりません。
3. 施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から仕上げ板を取り付け出来ます。
4. 検査後、抜かなくてもすみます。
5. 座掘りしなくても柱のツラになります。

使用方法

1. 小屋束の下部は、かすがいを両面に打ち込みます。
仕様書により特別に筋かいには筋かいプレート(BP)、柱には山形プレート(VP)を使用と限定されない限りZ釘90ミリ数本とZツライチとの併用で使用可能です。
※木材を割らないように注意してください。

商品名	ツライチくん
承認	(公財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物(認定番号: ㊦D17B14-01)
材質	JIS G 3532 <き用鉄線SWM-N
表面処理	クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
入数	600本/ケース(100本入×6箱)

仕口金物(筋かい)

仕口金物(柱頭・柱脚)

仕口金物(桼材用)

仕口金物(ホールダウン)

仕口金物(羽子板)

補強金物(短さく・火打)

梁受け金物(梁大引き・根太)

垂木止め金物