クリ15コーナー K15

告示第1460号 第二号表三 (と) | 隅柱対応 | 接合部倍率 (N値) 3.3 (中柱型) | 接合部倍率 (N値) 3.1 (隅柱型)

15kN用コーナー金物

ハウスプラス確認検査(株)
品質性能試験(HP14-KT026/中柱型)
短期基準引張耐力:17.8kN

ハウスプラス確認検査(株)
品質性能試験(HP14-KT027/隅柱型)
短期基準引張耐力:16.6kN

■寸法図

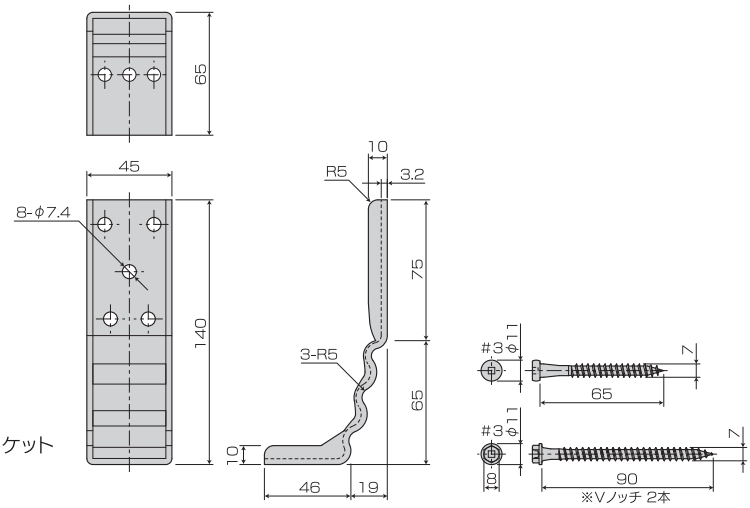

■取付図

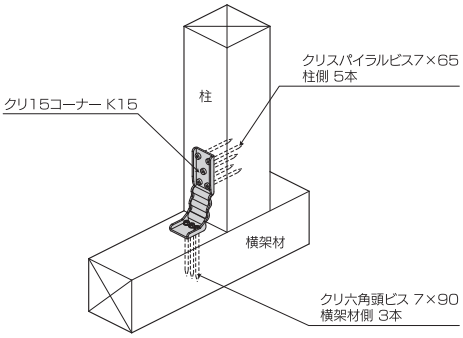

●使用接合具

柱側	専用ビス(四角穴付クリスパイラルビス)
	7×65(銀色)…5本
横架材側	専用ビス(四角穴付クリ六角頭ビス)
	7×90(青色)…3本

※取り付けは、必ず専用ビスを使用し決められた本数を打ち込んでください。

●詳細データはP139～140の仕様図をご覧ください。

用途・特徴

1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。
2.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
※告示第1460号第2号表三(と)(ち)(り)(ぬ)の1階柱脚部分には使用しないでください。
※梁が裂ける恐れがありますので、同一仕口での2個使いはしないでください。

使用方法

1.専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を柱に5本、専用ビスクリ六角頭ビス(7×90)を横架材に3本打ち込んでください。(取付図参照)
※クリ六角頭ビスをソケットで打ち込む時は、ソケットサイズ8mmを使用してください。
※付属の六角ソケット8mmはクリ六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった(なめる)時に使用してください。

商品名	クリ15コーナー K15
試験機関	ハウスプラス確認検査(株)／品質性能試験(HP14-KT026・HP14-KT027)
材質	JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
表面処理	JIS G 3302 溶融 Z27
付属部品	専用ビス／四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…5本(柱用・銀色) 四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)…3本(横架材用・青色) 六角ソケット8mm…1本／ケース
入数	20個／ケース(専用ビス:(7×65)25本入×4袋、(7×90)15本入×4袋、専用ソケット:1本)