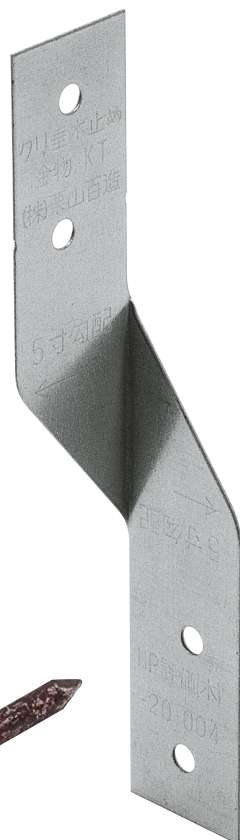

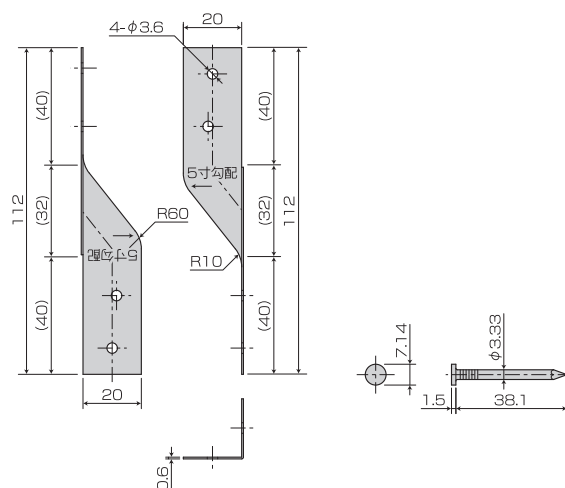
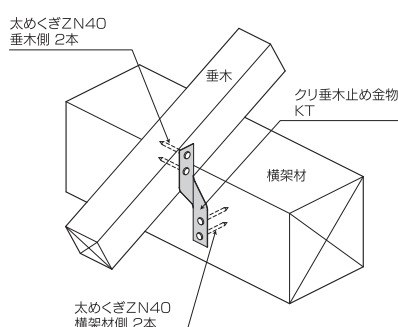
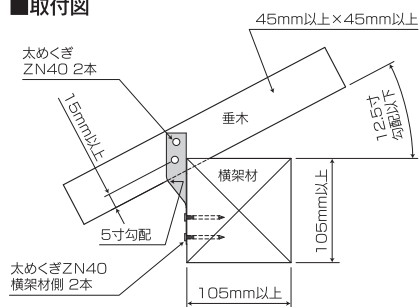


軒先外面からの取り付け可能!!

ハウスプラス確認検査(株)

 評定書(HP評価(木)-20-004)
 短期許容耐力
 (吹き上げ等に対する引張方向): **1.4kN**

■寸法図

■取付図


用途・特徴

- クリ垂木止め金物は、垂木と母屋・軒桁・棟木等を接合する金物です。
- 屋根の勾配は、12.5寸勾配まで対応出来ます。
- 位置決め刻印付きのため、垂木下端に刻印線を合わせるだけで取付位置が簡単に決まります。(屋根勾配5寸勾配以下)

使用方法

- 垂木と桁等の外側(軒先側)に金物を合わせます。
 ※屋根勾配5寸勾配以下は位置決め刻印線を垂木下端に合わせます。
 ※垂木下端から近い釘孔との距離は、15mm以上確保してください。
- 太めくぎ(ZN40)を垂木に2本、横架材に2本打ちつけてください。(取付図参照)
 ※垂木には、断面寸法45mm×45mm以上、すぎ以上の製材をご使用ください。
 ※横架材には、断面寸法105mm×105mm以上、すぎ以上の製材をご使用ください。
 ※垂木と横架材の接触面は、横架材に小返りを設ける等により、接触面を確保してください。

商品名	クリ垂木止め金物 KT
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) / 評定書(HP評価(木)-20-004)
材質	引張強さ400N/mm ² 以上の鋼板
表面処理	JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2同等以上の防錆処理
付属部品	専用くぎ / 太めくぎZN40...4本
入数	200個 / ケース (専用くぎ: 20本入 × 40袋)

仕口金物(筋かい)

仕口金物(柱頭・柱脚)

仕口金物(椀材用)

仕口金物(ホールダウン)

仕口金物(羽子板)

補強金物(短さく・火打)

梁受け金物(梁・大引き・根太)

垂木止め金物