

柱受 カップ型(釘タイプ)

基礎金物(アンダー・基礎・ボルト・調整柱)

接合金物(ボルト・座金)

2×4用接合金物

断熱材受け金物

フリース

化粧金物

副資材

付属部品(ビス・ワッシャー・ナット)




カップ型(釘タイプ)100角




カップ型(釘タイプ)150角

■寸法図



呼称	箱部寸法(外寸)			柱(パイプ)部寸法			底板寸法	
	幅(A)	高さ(B)	板厚	高さ(C)	幅又は径(D)	板厚	幅(E)	板厚
75角	75	55	2.0	145	φ31.8	1.5	70	2.0
90角	90	60	2.0	145	φ31.8	1.5	84	2.0
100角	100	70	2.0	145	φ31.8	1.5	94	2.0
120角	120	90	2.0	145	φ31.8	1.5	94	2.0
150角	150	100	2.0	145	φ60.0	1.5	115	2.0

■取付図

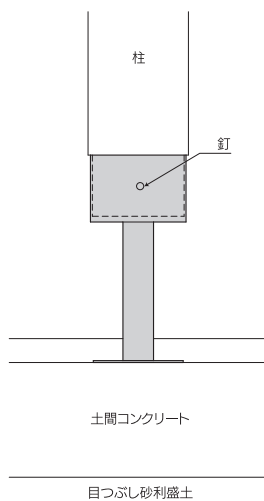

	短期基準 圧縮耐力 (kN)	短期基準 引張耐力 (kN)
カップ型・柱部φ31.8(釘タイプ)	63.5	—

※当社試験データ

※特注品もご注文に応じます。

用途・特徴

1. 玄関の独立柱等の柱脚に使用する金物です。

使用方法

1. 柱受を所定の位置に埋設し、コンクリートを打設してください。
2. 柱の脚部を柱受の寸法に合わせてカットしてください。
3. 柱を柱受にセットし、釘等で固定してください。

商品名	柱受カップ型(釘タイプ)
サイズ	75角/90角/100角/120角/150角
材質	ステンレス(SUS304(パイプ箱部)、SUS430(底板))
入数	各1個/ケース