


# キソパッキンロング KP-L102/KP-L120/KP-L150

## 気密パッキンロング KPK-102/KPK-120/KPK-140

### 「キソパッキンロング」 防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ



KP-L102




KP-L120




KP-L150


## ■寸法図

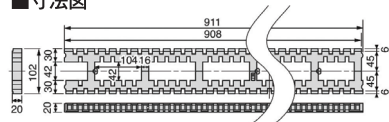

KP-L102

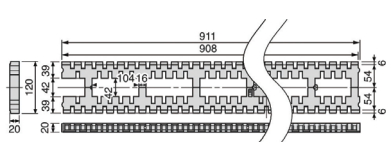

KP-L120

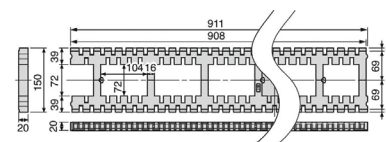

KP-L150

## 「気密パッキンロング」PAT.


### 玄関まわりの劣化を軽減! 床下気流の室内への流入をシャットアウト



KPK-N105




KPK-N120




KPK-N140


## ■寸法図

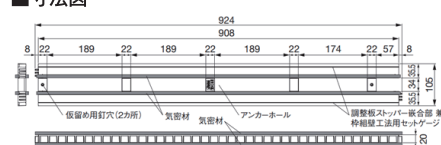

KPK-N105

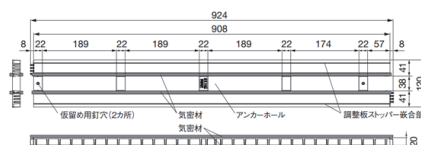

KPK-N120

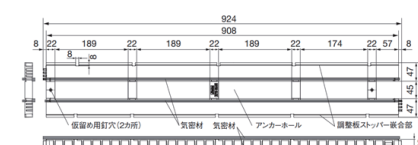

KPK-N140

#### 用途・特徴

## ●キソパッキンロング

1. 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。
2. 基礎全周に敷き込むロングタイプです。
3. 防鼠機能付ですので、防鼠材の取り付けは不要です。

## ●気密パッキンロング

1. 玄関部分や勝手口からの床下気流の室内への流入を防ぐ為、基礎と土台の間に設置する製品です。

#### 使用方法

## ●キソパッキンロング

1. 基礎の内外全てに、隙間なく敷き込んでください。
2. アンカーボルトがキソパッキンロングのアンカーホールと合わない場合は、左右を入れ換えてアンカーボルトがあたらないように敷き込んでください。
3. 土台敷設後、キソパッキンロングと土台との間に隙間が生じる箇所には、必ず別売品の調整板を使用してください。

## ●気密パッキンロング

1. 玄関部分及び勝手口等の気密性を要する基礎天端全周に敷き込んでください。
  2. 切断面に気密性が必要な場合は、付属の気密テープを貼り付けてください。
  3. コーナー部分の上下端は、必ず付属の気密テープを貼り付けてください。
  4. アンカーボルトが気密パッキンロングのアンカーホールと合わない場合は、左右を入れ換えてアンカーボルトがあたらないように敷き込んでください。
- ※気密パッキンロングには、表と裏がありますので、製品の刻印側を上向きにして敷き込んでください。

商品名	キソパッキンロング KP-L102/KP-L120/KP-L150
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
有効換気面積	101.76cm <sup>2</sup> /m(92.4cm <sup>2</sup> /本)
入数	20本/ケース

商品名	気密パッキンロング KPK-N105/KPK-N120/KPK-N140
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
付属品	気密テープ(EPDM(発泡ゴム))
入数	10本/ケース(気密テープ:1シート)