


防水気密テープ 「スーパーアクリルテープ」

粘着力が強く、耐久性・汚染性に優れ、高い気密性を維持します

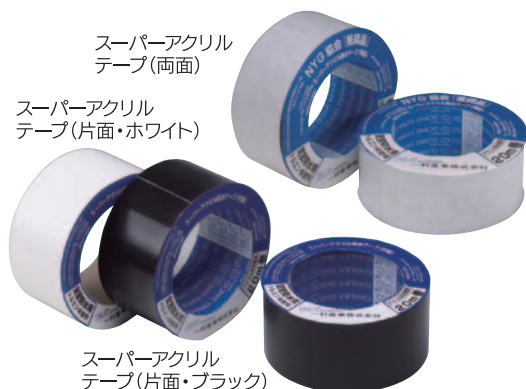

特徴

1. アクリル系粘着剤を使用している為、強粘着を保てます。
2. 基材にクロス材を使用している為、手で簡単に切ることが可能です。

品番	タイプ・カラー	幅(mm)	長さ(m)	入数
AR-50	両面	50	20	24巻/ケース
AR-75	両面	75	20	18巻/ケース
AK-50	片面・ブラック	50	20	24巻/ケース
AK-75	片面・ブラック	75	20	18巻/ケース
AKW-50	片面・ホワイト	50	20	24巻/ケース
AKW-75	片面・ホワイト	75	20	18巻/ケース

防水気密テープ 「ブチルテープ」

粘着面がブチルゴム系の為、段差防水性に優れています




特徴

1. ブチルゴム系粘着剤を使用している為、長期耐久性・汚染性に優れています。また、透湿防水シートにしっかりと接着する為、親密性が図れます。

品番	タイプ	幅(mm)	長さ(m)	入数
BR-50	両面	50	20	16巻/ケース
BR-75	両面	75	20	12巻/ケース
BK-50	片面	50	20	16巻/ケース
BK-75	片面	75	20	12巻/ケース

「防水水切りシート」

優れた温度特性に加え施工性も抜群です

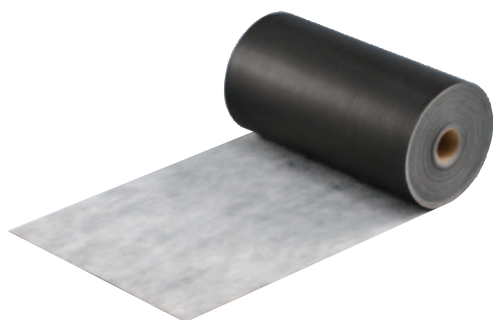

用途・特徴

1. 通常のゴムアスファルト系と比べて、高温時のコンパウンドのダレ現象無しはもとより、優れた低温特性を備えており、寒冷地における作業性も抜群です。
2. 1mm以下の薄さで軟質のため、折り曲げ加工が自由自在。また、裏面に不織布がラミネート。クギ打ち、タッカー止めで施工が容易です。

品番	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
BM-310	0.6	300	10	4巻/ケース
BM-320	0.6	300	20	4巻/ケース
BM-510	0.6	500	10	4巻/ケース

材質: PET不織布+ブチルゴム+オレフィン系樹脂

「ルーフスペーサー」



用途・特徴

1. 垂木と垂木の間にスペーサーを入れることにより、軒から棟にかけて空気の通り道をつくります。

商品名	幅(mm)	長さ(mm)	入数
ルーフスペーサー303	303	900	50枚/束
ルーフスペーサー364	364	900	50枚/束
ルーフスペーサー465	465	900	50枚/束

材質: 紙

基礎金物(アンダー・基礎パッキン・脚金)

接合金物(ボルト・座金)

2×4用接合金物

断熱材受け金物

ブレース

化粧金物

副資材

付属部品(ビス・ビスケット・ナット)